


工事管理(オプション)

(主な特長)

- ・受注日、着工日、完工日などの各種**工事日付**の**入力、確認**ができます。
- ・見積結果を元にした持出リストを入力することにより、**売上額・粗利額・利益率などについて**の**把握**（得意先別・月別・年間）ができます。
- ・工事関連の情報を一覧できる**工事台帳**を作成できます。
- ・**デジカメで撮影した画像**を登録し、コメント付与、及び工事台帳への印刷ができます。

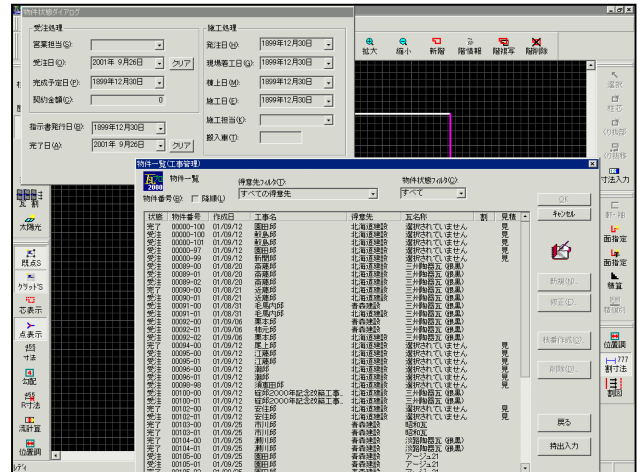

本ソフトについてのお問い合わせは、

株式会社 ヤナイ・ソフトウェア

山口県柳井市新庄423番1号
TEL 0820-23-0003 FAX 0820-23-5300
<http://www.yanaisoft.co.jp>

物件工事状況

営業担当: [] 発注処理: []
 受注日: [2001年11月18日] クリア
 完成予定日: [2001年11月18日]
 契約金額: [1,500,000]
 指示書発行日: [2001年11月18日]
 完了日: [2001年11月18日] クリア

現場着工日: [2001年11月18日]
 棟上日: [2001年11月18日]
 竣工日: [2001年11月18日]
 施工担当: []
 搬入車: [2]

☒ 画像印刷



材料出入力

物件番号: 00100-00 得意先名: 北海道建設
 工事名: 屋根改修工事
 位置番号: 023

区分	項目名	単価	数量	見積額
0	棟瓦2	180.00	200.00	4,092.00
0	方十軒瓦	180.00	2.00	132.00
0	袖瓦(左)	204.00	2.00	64.00
0	方十袖瓦(右)	360.00	1.00	64.00
0	方十袖瓦(左)	360.00	2.00	2.00
0	八寸瓦手瓦	2,460.00	2.00	2.00
0	瓦巴	390.00	2.00	2.00
0	五寸丸(組丸)	114.00	66.00	996.00
0	葺かし	66.00	2.00	2.00
1	カラーフング23kg	1,800.00	15.00	639.00
1	瓦様木 1.8m	35.00	10.00	330.00
1	ローリ釘 45mm	150.00	10.00	10.00
1	ステン釘 65mm	750.00	16.50	16.50

工事台帳

2001年11月18日

区分	項目名	単価	数量	見積額
0	棟瓦2	180.00	200.00	4,092.00
0	方十軒瓦	180.00	2.00	132.00
0	袖瓦(左)	204.00	2.00	64.00
0	方十袖瓦(右)	360.00	1.00	64.00
0	方十袖瓦(左)	360.00	2.00	2.00
0	八寸瓦手瓦	2,460.00	2.00	2.00
0	瓦巴	390.00	2.00	2.00
0	五寸丸(組丸)	114.00	66.00	996.00
0	葺かし	66.00	2.00	2.00
1	カラーフング23kg	1,800.00	15.00	639.00
1	瓦様木 1.8m	35.00	10.00	330.00
1	ローリ釘 45mm	150.00	10.00	10.00
1	ステン釘 65mm	750.00	16.50	16.50

(株)ヤナイ・ソフトウェア



工事完了報告書

ヤナイ住宅 株式会社 御中

責任をもって工事完了致しましたので、ご報告申し上げます。

工事邱名： 柳井弘之様邸 新築工事

工事場所： 柳井市柳井港 5 5 0 0 - 3


使用瓦名： 三州瓦

施工店： 有限会社 ヤナイ住建 印

施工者： 柳井 博 印

検 印

工 事 工 程

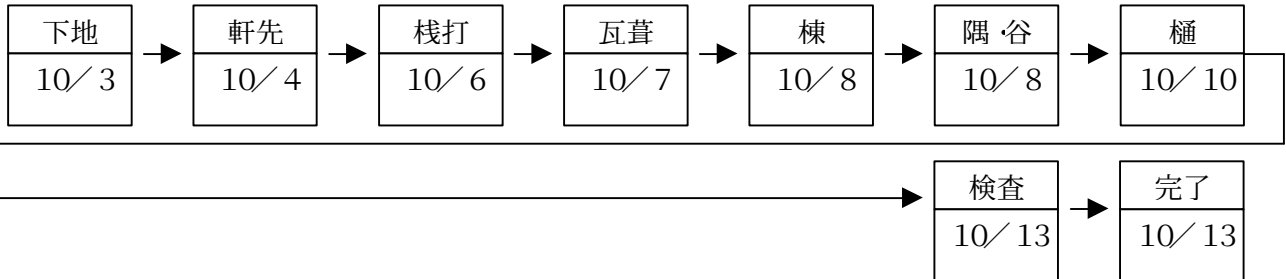


重点チェック項目

No.	チェック項目	基 準	測定値	判 定	画像 No.	備 考
1	地瓦全数釘打ち				-	
1-a	1 階	L 字釘 1本もしくは スクリュー釘 1本使用	目視	合・否・補	202	
1-b	2 階	L 字釘 1本もしくは スクリュー釘 1本使用	目視	合・否・補	203	
2	軒・袖全数釘打ち				-	
2-a	1 階	L 字釘 1本もしくは スクリュー釘 2本使用	目視	合・否・補	204	
2-b	2 階	L 字釘 1本もしくは スクリュー釘 2本使用	目視	合・否・補	205	
3	ルーフィング重ね				-	
3-a	縦	横 300mm 以上	402mm	合・否・補	-	
3-b	横	縦 100mm 以上	150mm	合・否・補	-	
4	水切り継ぎ目	100mm 以上	130mm	合・否・補	-	
5	役物固定	所定長さの釘使用	目視	合・否・補	208	
6	樋施工	水の流れ 50mm 以上	70mm	合・否・補		
7	現場掃除	ゴミ、瓦屑の無いこと	目視	合・否・補	209	

特 記 事 項

工事完了チェック詳細

2008 年 1 月 1 日

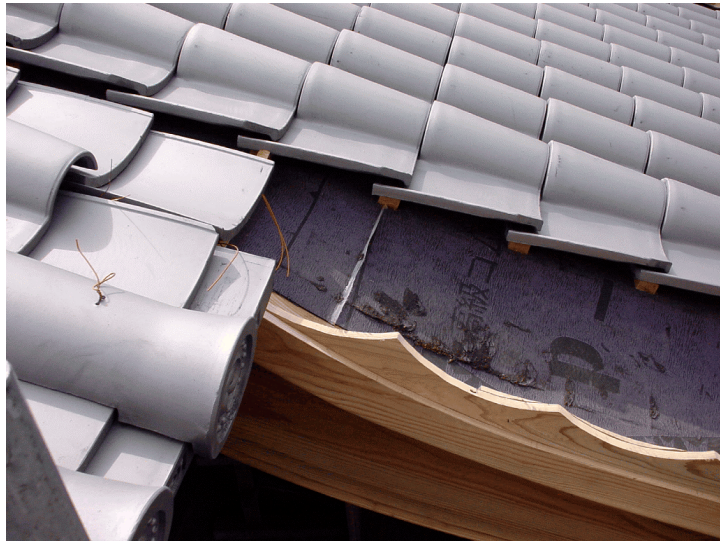No.1	全数釘打ち		画像 No.202	File: 01234-00-202.jpg	08/10/03 13:50 撮影
a	1 F				
点検項目		チェック			
目視チェック		○			
コメント					
L 字釘 1本もしくは スクリュー釘 1本使用					

No.2	軒・袖全数釘打ち	画像 No.204	File: 01234-00-204.jpg	08/10/03 14:20 撮影	
a	1 F				
点検項目					チェック
目視チェック					○
コメント					
L 字釘 1本もしくは スクリュー釘 2本使用					

No.7	現場掃除	画像 No.209	File: 01234-00-209.jpg	08/10/03 16:00 撮影	
					
点検項目					チェック
目視チェック	○				
コメント					
ゴミ、瓦屑の無いこと					